


Gulvbranchen

Garanti for gode gulve

Temamøde Danvak

Glostrup den 5. marts 2019

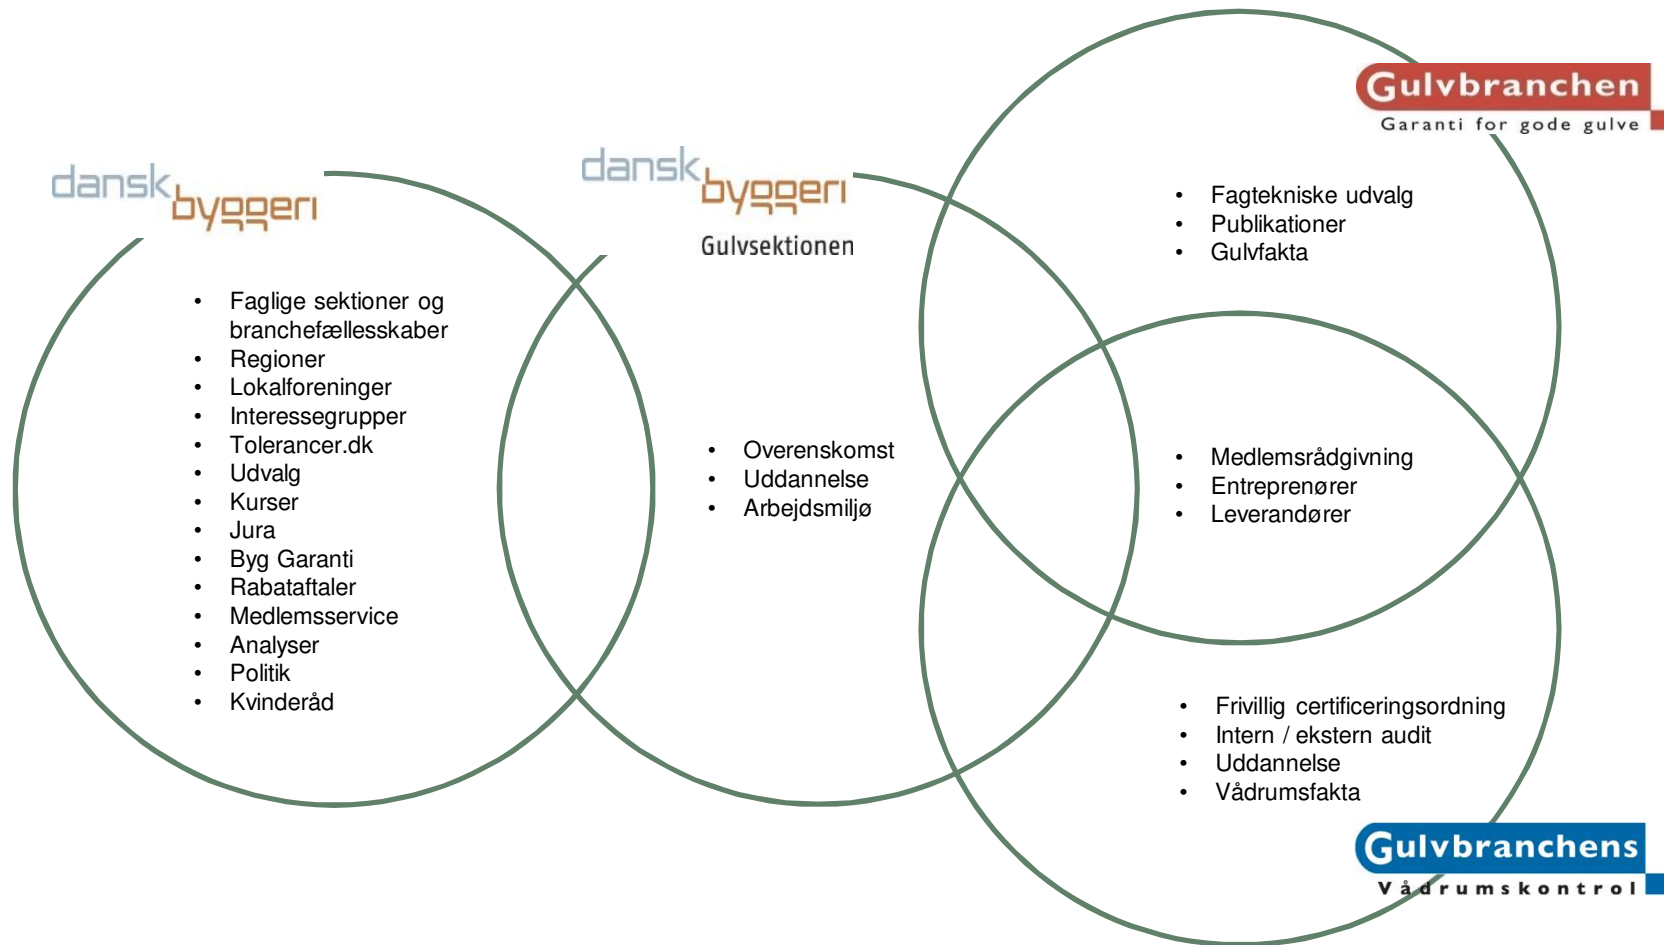

De fagtekniske udvalg

Gulvbranchen

- Træ- og laminatgulve samt overfladebehandlinger
- Elastiske gulvbelægninger
- Tekstile gulvbelægninger
- Fugefrie gulvbelægninger
- Lim og spartelmasser


GVK – Gulvbranchens Vådrumskontrol

- Kontroludvalg



Byggeriets informationshierarki

Gulve

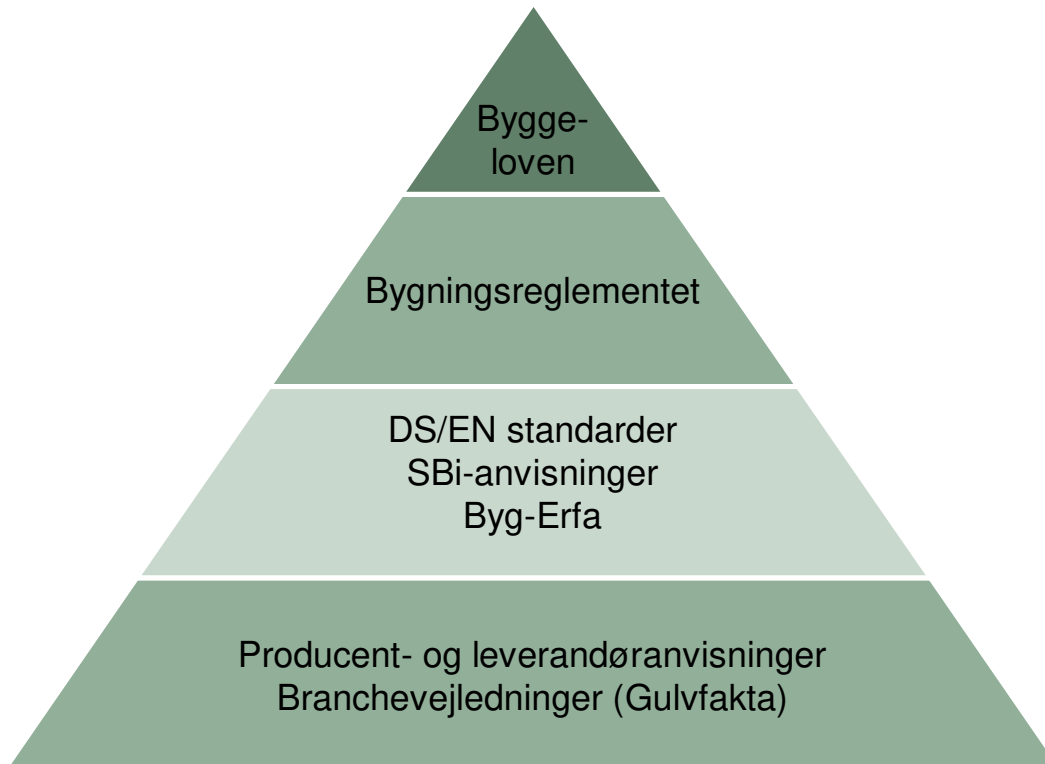

Kvalitetssikring – trægulve på gulvvarme



Overtagelseskontrol (bygning / bygningsdel)

- Bygningen skal være lukket og tør
- Relativ luftfugtighed 30-65 % (indeklima)
- Temperatur 17-23 °C. (indeklima)
- Kontrol af koter
- Fugtmålinger af undergulve (destruktive)



Kvalitetssikring – trægulve på gulvvarme



Yderligere kontrol ved svømmende og fuldfladeklæbet trægulve

- Planhedskrav undergulv
- Gulvvarmeanlægget skal have været i drift i 2-3 uger
- Undergulvstemperaturen sænkes til ca. 17-20 °C.

Kvalitetssikring – trægulve på gulvvarme

Modtagekontrol (materialer)

- Destruktive fugtmålinger af gulvbrædder, strøer, bærebædder etc. (samme fugtindhold 8 % $\pm$ 2 % ved gulvvarme)
- Fugtspærre og andet tilbehør



Kvalitetssikring – trægulve på gulvvarme

Proceskontrol (strøkonstruktion)

- Fugtspærre
- Opklodsninger og strøer (antal / afstande)
- Isolering
- Blindgulv af bærebærd / spånplader m. spor

VVS-arbejde (*)


- Varmefordelingsplader
- Gulvvarmeslanger

Proceskontrol (svømmende trægulv)

- Mellemlag
- Trægulv (krydsslågt)

Proceskontrol (fuldfladeklæbet trægulv)

- Mellemlag
- Spånplade (10-12 mm / krydsslågt)
- Trægulv

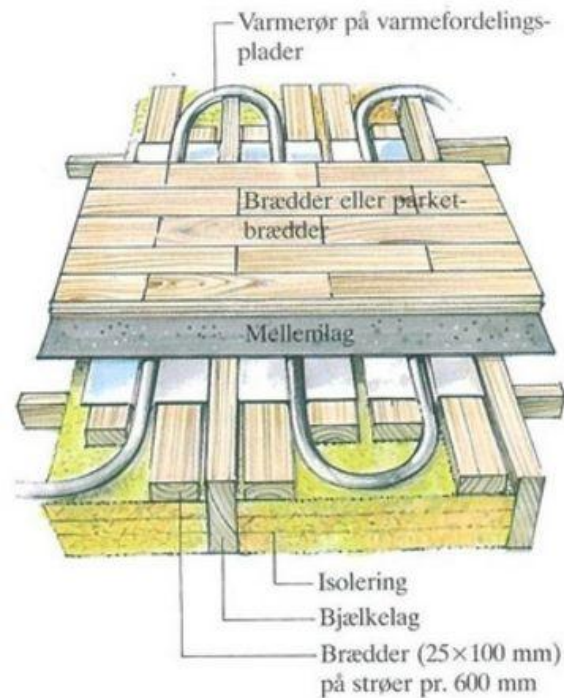

Kvalitetssikring – trægulve på gulvvarme

Proceskontrol


(Svømmende trægulv på uorganisk undergulv)

- Fugtspærre
- Mellemlag (evt. med integreret fugtspærre)
- Trægulv

Proceskontrol



(Fuldfladeklæbet trægulv på uorganisk undergulv)

- Korrekt limmængde iht. fugtniveau
- Trægulv

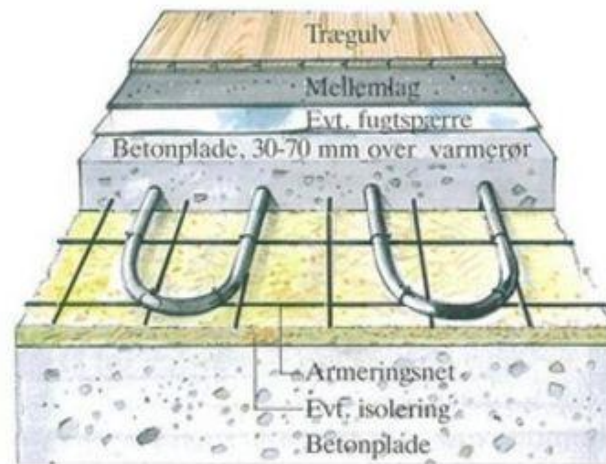


Kvalitetssikring – trægulve på gulvvarme

(*) Overtagelseskontrol vvs-arbejde

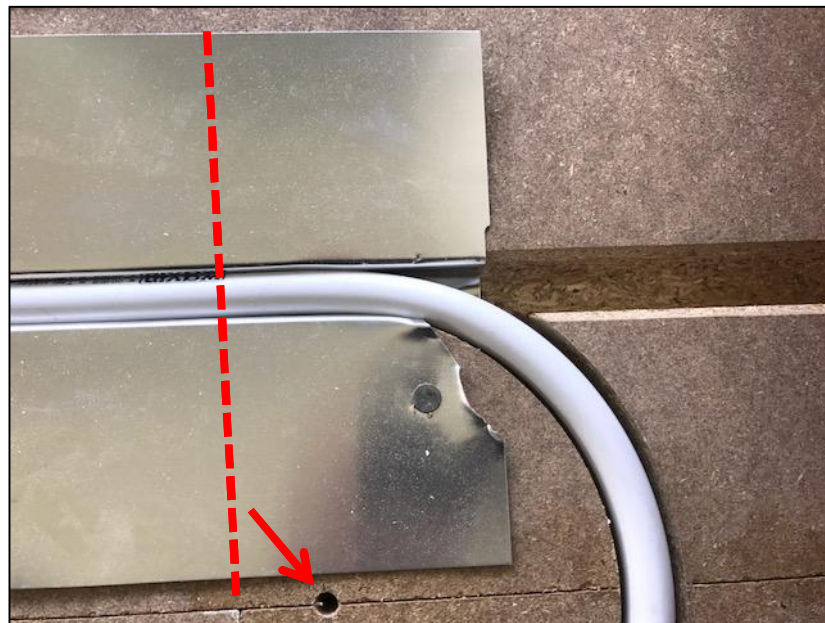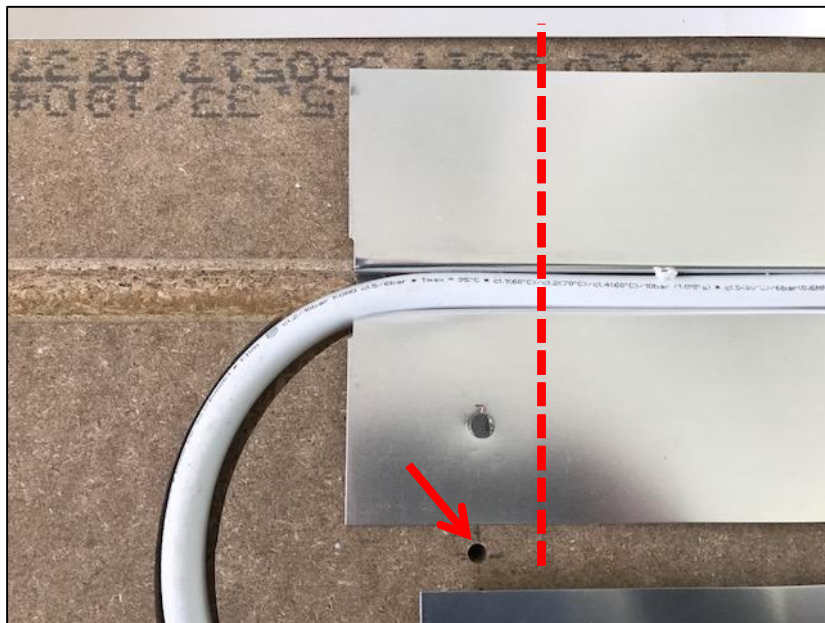

Kvalitetssikring – trægulve på gulvvarme

(*) Overtagelseskontrol vvs-arbejde

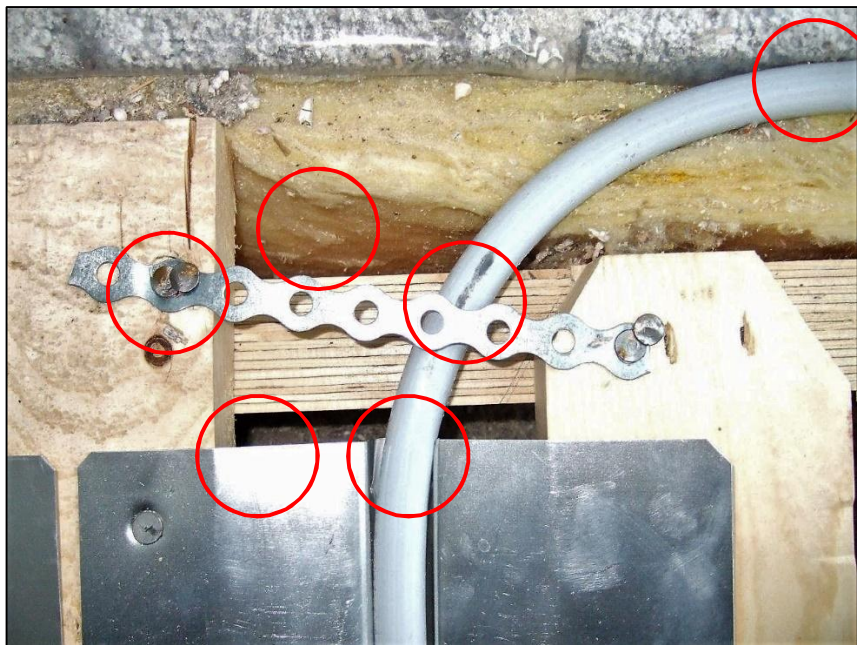

Kvalitetssikring – trægulve på gulvvarme

(*) Overtagelseskontrol vvs-arbejde



Kvalitetssikring – trægulve på gulvvarme

(*) Overtagelseskontrol vvs- og tømrerarbejde



Kvalitetssikring – trægulve på gulvvarme

(*) Overtagelseskontrol tømrer- / gulvarbejde



Kvalitetssikring – trægulve på gulvvarme

Når trægulvet er lagt....



Temperaturen i undergulvet:

- Tidligst efter 2 døgn
- Højst 5 °C. pr. døgn

Overfladetemperaturen på trægulve

- Højst 27 °C.

Spørgsmål

